

MINIRYPADLA MODELOVÉ ŘADY B
CX26B | CX30B | CX35B | CX39B
CX45B | CX50B | CX55B

CASE
CONSTRUCTION



SVIŽNOST V
POHYBU

www.casece.com

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

SVIŽNOST A OBRATNOST

Vynikající produktivita

Zvyšte Vaši produktivitu díky technologii převzaté od těžkých rypadel CASE s nízkoemisními spolehlivými motory a radlicí dozeru v novém provedení pro ideální odvalování materiál

Nulový přesah zádě při otáčení nástavby

Provedete precizně práce ve stísněných prostorech díky nulovému přesahu zádě, který umožňuje pracovat bezpečně, v plném soustředění a ve větší blízkosti k dopravním prostředkům.

Bezpečnost na prvním místě

Pracujte s důvěrou, spoléhajíc na FOPS (ochranný systém proti pádu předmětů) / ROPS (ochranný systém při převrácení stroje). Důmyslné otevírání dveří a další prvky zajišťují bezpečný vstup do kabiny.

Komfort obsluhy

Užijte si komfort prostorné a snadno přístupné kabiny. S těmito snadno ovladatelnými minirypadly, které mají ergonomické joysticky s proporcionálním ovládáním můžete pracovat s maximální efektivitou a minimální únavou.


Jednoduchá údržba

Maximalizujte provozní nasazení Vašeho minirypadla díky snadné údržbě, všechna hlavní kontrolní místa jsou snadno dostupná ze země. Dlouhé servisní intervaly a delší životnost.





VÝJIMEČNÁ PRODUKTIVITA

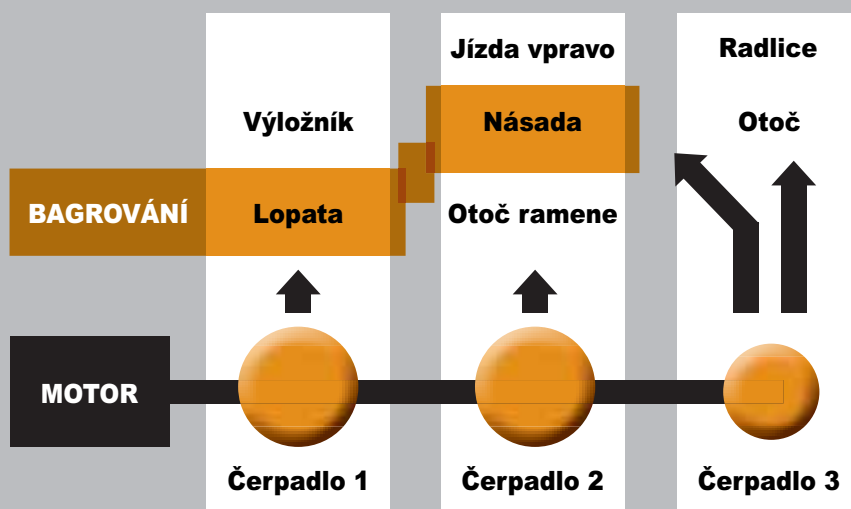

Skvělý hydraulický výkon

Minirypadla modelové řady B využívají osvědčený hydraulický systém velkých rypadel CASE:

- Hydraulický systém je tvořen třemi integrovanými čerpadly. Dvě čerpadla s proměnlivým průtokem umožňují souběžné používání funkcí.
- Třetí čerpadlo ovládá radlici a otoč ramene nezávisle na hydraulickém průtoku stroje. Když nejsou tyto funkce aktivní, je tento průtok oleje automaticky využit pro zintenzivnění funkcí těžby.

Hydraulický systém strojů CASE zvyšuje produktivitu!

- Velký hydraulický výkon umožňuje použití větších lopat
- Souběžné používání funkcí urychluje pracovní cykly.
- Při těžkém zatížení je ovládání plynulé a citlivé.
- Tento efektivní systém je perfektní pro finální úpravu terénu.
- Větší preciznost při práci
- Přesuňte více materiálu za stejnou dobu s minirypadly CASE.
- Proporcionální ovládání prvního hydraulického okruhu standardně na pravém joysticku.
- Proporcionální ovládání druhého hydraulického okruhu pomocí pedálu je volitelné.



Spolehlivý a k životnímu prostředí šetrný motor

Naše motory mají excelentní výkon a jsou velmi spolehlivé díky známé a osvědčené technologii. Tím je dosaženo většího provozního nasazení a nižších nákladů spojených s opravami. Všechny naše motory jsou v souladu s evropskými emisními normami bez potřeby dalších speciálních komponentů výfukového systému.

Emisní normy v Evropě a Severní Americe

	Výkon kW	Výkon hp	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
EU 97/68 EG	56 ≤ P < 130	75 ≤ P < 175	Stage III A			Stage III B			Stage IV
USA EPA			Tier 3			Tier 4 i			Tier 4
EU 97/68 EG	37 ≤ P < 56	50 ≤ P < 75	Stage IIIA				Stage III B		
USA EPA			Tier 3		Tier 4 i	Tier 4			
EU 97/68 EG	19 ≤ P < 37	25 ≤ P < 50	Stage III A						
USA EPA			Tier 4 i				Tier 4		
EU 97/68 EG	P < 19	P < 25	Neupraveno v Evropě						
USA EPA			Tier 4						

EU 97/68 EG: Stroje pro provoz mimo komunikace

USA EPA: Norma 40 CFR část 89 & 1039 pro vznětové motory vozidel s provozem mimo komunikace

Motory CX26B a CX30B o výkonu 23 ks nejsou v Evropě omezeny, zatímco CX35B a vyšší modely (s motory 30 hp a 43 hp) musí vyhovovat emisní normě Tier3A dle evropských standardů.



Unikátní tvar 'odvalovací' radlice!

Unikátní tvar radlice odvaluje materiál dopředu a dochází k okamžitému rovnání terénu při jedné cestě. Potíže s přepadávající zeminou řeší minirypadla CASE díky velké zvedací výšce radlice až do výše 560 mm.

NULOVÉ VYBOČENÍ ZÁDĚ

Výhody nulového vybočení zádě

Vynikající celkové vyvážení stroje při práci ve stísněných prostorech, minimální dopad na silniční provoz při práci. Vynikající obratnost díky 360° otáčení nástavby.



Vyklápějte výše díky konstrukci zádě s nulovým přesahem.

Nulový přesah zádě Vám umožní bezpečně pracovat velmi blízko dopravního prostředku, takže s nákladem dosáhnete výše.



Výkonnost ve stísněných prostorech

Kompaktní minirypadla CASE se otočí o 180° a nevybočí přes hranu pásů. I v úzkých partiích dokáže stroj velmi efektivně bagrovat, otočit se a vysypat náklad. S výhodou nulového vybočení zádě se může obsluha soustředit na práci před sebou a neřešit překážky za sebou.



BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Sada pro bezpečnou manipulaci s břemenem

Pro Vaši bezpečnost na pracovišti představuje CASE sadu pro bezpečnou manipulaci, která se skládá z: jeřábovacího háku, pojistných ventilů zvedacího na výložníku a násadě a zařízení proti přetížení během bagrování s alarmem uvnitř kabiny. Sada pro bezpečnou manipulaci je v souladu s normou EN 474-5 a je k dispozici buď jako volitelná výbava, nebo jako sada dodatečného příslušenství DIA kit (dodatečně montované příslušenství u Vašeho dealera) (od CX26B do CX55B).



Pojistný ventil je součástí sady pro bezpečnou manipulaci



Zvedací hák



Bezpečnostní kladívko pro nouzové opuštění kabiny



Nižší podpěra předního okna

Certifikovaný přední ochranný kryt

Za účelem maximální ochrany obsluhy uvnitř kabiny je možné objednat certifikovaný přední ochranný kryt ISO 10262 Level 1 přímo z výrobního závodu (od CX35B do CX55B)

Lepší ochrana obsluhy

Všechny modely (od CX26B do CX55B jak s kabinou, tak s přístřeškem) jsou vybaveny ochrannými systémy FOPS, ROPS a TOPS. To znamená, že je obsluha stroje chráněna proti padajícím předmětům jako jsou cihly, malé úlomky betonu nebo ruční nářadí. Kabina je navržena tak, aby chránila obsluhu stroje od zranění způsobených převrácením a převážením stroje. V naléhavém případě se obsluha stroje snadno dostane z kabiny pomocí bezpečnostního kladívka pro nouzové opuštění kabiny.



Zlepšený výhled

Pro jedinečný komfort a bezpečnost je k dispozici topení a prosklená kabina s velkým oknem, které je od podlahy až ke stropu pro snadnější a bezpečnější práci obsluhy.

Důmyslný systém otvírání dveří

Systém posuvných dveří garantuje pohodlný vstup do kabiny při dodržení kompaktních rozměrů stroje, čímž se minimalizuje riziko poškození stroje či újma obsluhy.



STROJE S POHODLNÝM A SNADNÝM OVLÁDÁNÍM

Více prostoru, větší výhled!

Větší prostor pro práci dodává obsluze stroje lepší pocit komfortu a umožňuje větší produktivitu. Třísloupkový ROPS design u strojů s přístřeškem umožňuje lepší vstup do kabiny a perfektní výhled kolem stroje. Jedinečný komfort uzavřených kabin s topením, prosklení od podlahy po strop u všech modelů. Přední okno dveří lze snadno sklopit.

**Perfektní výhled na pracoviště kolem
celého stroje!**





Hladké a plynulé ovládání!

Standardní proporcionální ovládání prvního hydraulického okruhu umožňuje hladké a plynulé ovládání příslušenství. Průtok oleje hydraulickým okruhem je ovládán přímo z pravého joysticku.

Volitelný druhý hydraulický okruh je ovládán pomocí pedálu a umožňuje plynulé rotační pohyby příslušenství.

Proporcionální ovládání prvního a druhého hydraulického okruhu je k dispozici od CX35B do CX55B.



Nastavitelná sedačka

Nastavitelná sedačka a standardní loketní opěrka zvuší komfort obsluhy při ovládání stroje.

Držák nápojových plechovek je standardní výbavou u všech modelů.



Snadno ovladatelné

Dokonalý systém hydrostatického pohonu a joysticků s pilotním tlakem umožňuje snadné ovládání kompaktních minirypadel CX modelové řady B.

Ergonomický joystick s intuitivním ovládáním zajišťuje okamžitou výkonnost, přičemž snižuje únavu obsluhy.



Pohodlný volič průtoku oleje

Snadný a rychlý přístup k voliči průtoku hydraulických okruhů: jednočinné nebo dvoučinné.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA



Maximalizujte provozní nasazení díky snadné údržbě.

Snadná a rychlá každodenní kontrola náplní stroje ze země.

Výklopné ochranné kryty poskytují rychlý přístup pro kontrolu množství paliva, hydraulického oleje a chladicí kapaliny.

Pro zvýšenou ochranu jsou dvířka nástavby a víčko palivové nádrže uzamykatelné.

Vzduchový filtr s dlouhou životností

Náš exkluzivní extra jemný filtr není pouze šetrný k životnímu prostředí, má dlouhou životnost 1.000 mh a je snadno vyměnitelný.

Boční dvířka nástavby

Výklopná, poskytují rychlý přístup k hydraulickému rozvaděči a komponentům chladicího systému.

Delší životnost!

Minirypadla Case jsou konstruována pro dlouhodobé užívání – příkladem jsou chráněné hadicové spoje, litinové natáčecí uložení výložníku, hydraulické trubky z vysoce kvalitní ocele. Vhodně kombinovaná údržba s kvalitní konstrukcí přispívá k dlouhé životnosti a vysoké výkonnosti za všech podmínek.



Snadný přístup k motoru

Dvířka motorového prostoru poskytují snadný přístup k měrci a plnicímu hrdlu oleje, vzduchovému filtru, nádobce chladicí kapaliny a palivovému filtru.



UCELENÁ NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rychloupínák

Kdykoliv potřebujete, můžete jednoduše měnit Vaše příslušenství prostřednictvím rychloupínacího systému «Klac». Kompaktní design respektuje původní kinematiku stroje a nevyžaduje žádné dodatečné montážní úkony. To zajišťuje nejlepší produktivitu Vašeho stroje.

Lopaty

- Těžba nebo lopaty pro těžký provoz: od 250 mm / 35 l do 900 mm / 210 l
- Svahovací lopaty: od 1.000 mm / 102 l do 1.500 mm / 260 l

Vaše stávající lopaty mohou být jednoduše přizpůsobeny k rychloupínacímu systému Klac prostřednictvím sady Klac Adapter kit.

K dispozici je také obrácený rychloupínací systém Klac.

Zemní vrták

Speciálně zkonstruovaný pro jakékoliv operace, které vyžadují vrtání děr

Standardní pohon (řetězový pohon)	Hydraulický průtok: min. 23 l/min. / max. 57 l/min.
Zesílený pohon (planetový převod)	Hydraulický průtok: min. 30 l/min. / max. 57 l/min.

Průměry vrtáku od 100 mm do 900 mm / délka 1.220 mm
Prodloužení vrtáku: od 300 do 1.830 mm

Drticí fréza C60

C60 je robustní a odolná drticí fréza s jednou posuvnou čelistí, která se může mechanicky otáčet o 360°. Jedná se o ucelenou konstrukci a čelisti z ocele Hardox, které tvoří robustní a velmi odolný nástroj.

Hmotnost	Drticí síla vzadu	Max. řezná síla
205 Kg	180 kN	460 kN

Třídící a demoliční drapák D03hpx-40

Pomocí měnitelných čelistí je možné provádět různé pracovní operace.

Hydraulický válec je nahrazen bezúdržbovým "pohonem HPX": kompaktnější a odolný vůči nečistotám a rázovému zatížení.

Prodloužená životnost až o 50%: hnací jednotka je permanentně provozovaná v olejové lázni, nevyžaduje žádné mazání.

Dlouhá životnost je zajištěna díky oceli 500 HB, ze které jsou zhotoveny boční platy a stříhací nože.

Hmotnost	Objem	Krouticí moment	Svírací síla	Zátěžová kapacita
260 kg	60 l	1.000 Nm	26 kN	1.000 kg

Kladiva

Kladiva CASE jsou vysoce výkonná a odolná. Jejich kompaktní rozměry Vám umožňují pracovat ve velmi malých prostorech.

	Průměr nástroje	Rázová frekvence	Hmotnost	Hlučnost	CX26B CX30B	CX35B CX39B	CX45B	CX50B	CX55B
CB27S (utlumený)	42 mm	1.600-2.600 BPM	120 kg	123 dBA	x				
CB32	45 mm	750-2.400 BPM	130 kg	129 dBA	x	x			
CB32S (utlumený)	45 mm	750-2.400 BPM	140 kg	123 dBA	x	x			
CB37S (utlumený)	50 mm	1.100-2.100 BPM	160 kg	124 dBA		x			
CB45	50 mm	450-1.800 BPM	200 kg	128 dBA		x	x	x	x
CB45S (utlumený)	50 mm	450-1.800 BPM	220 kg	118 dBA		x	x	x	x
CB65	63 mm	400-2.000 BPM	300 kg	132 dBA			x	x	x
CB65S (utlumený)	63 mm	400-2.000 BPM	315 kg	121 dBA			x	x	x
CB90S (utlumený)	80 mm	500-1.700 BPM	360 kg	127 dBA				x	x

Tato kladiva mohou být nasazena přímo na stroj nebo pomocí adaptéru na upínací systém Klac nebo Lehnhoff.

MINIRYPADLA MODELOVÉ ŘADY B

SPECIFIKACE CX26B/CX30B ZTS

MOTOR

Objem (cm³) _____ 1331
Výkon (Hp/KW) _____ 23/17
Maximální krouticí moment (N.m) _____ 80,1
Emisní norma _____ Neregulováno EU
(Tier IV interim in USA)

HYDRAULICKÝ SYSTEM

Čerpadla s plynule
měnitelným průtokem _____ Axiální pístové čerpadlo
Průtok hydraulického oleje (l/min) _____ 2 x 26,4
Průtok oleje zubovým čerpadlem (l/min) _____ 14,3
Maximální provozní tlak (bar) _____ 230
Průtok oleje přídavným
hydraulickým okruhem (l/min) _____ 40,7
Tlak v přídavném hydraulickém okruhu (bar) _____ 230

RYCHLOST OTÁČENÍ A POJEZDOVÁ RYCHLOST

Rychlost otáčení (ot/min.) _____ 8,7/8,8
Úhel natočení ramene (vlevo/vpravo) _____ 60°/55°
Pojezdová rychlost – pomalá
(1. převodový stupeň) (km/h) _____ 2,3
Pojezdová rychlost – rychlá
(2. převodový stupeň) (km/h) _____ 4,1

SPECIFIKACE CX45B ZTS/CX50B ZTS

MOTOR

Objem (cm³) _____ 2189
Výkon (Hp/KW) _____ 43/32
Maximální krouticí moment (N.m) _____ 139,3
Emisní norma _____ Stage IIIA

HYDRAULICKÝ SYSTEM

Čerpadla s plynule
měnitelným průtokem _____ Axiální pístové čerpadlo
Průtok hydraulického oleje (l/min) _____ 2 x 57,1
Průtok oleje zubovým čerpadlem (l/min) _____ 33,8
Maximální provozní tlak (bar) _____ 230
Průtok oleje přídavným
hydraulickým okruhem (l/min) _____ 57,1
Tlak v přídavném
hydraulickém okruhu (bar) _____ 230

RYCHLOST OTÁČENÍ A POJEZDOVÁ RYCHLOST

Rychlost otáčení (ot/min.) _____ 8,8
Úhel natočení ramene (vlevo/vpravo) _____ 70°/60°
Pojezdová rychlost – pomalá
(1. převodový stupeň) (km/h) _____ 2,8
Pojezdová rychlost – rychlá
(2. převodový stupeň) (km/h) _____ 4,6

SPECIFIKACE CX35B/CX39B ZTS

MOTOR

Objem (cm³) _____ 1642
Výkon (Hp/KW) _____ 30/22
Maximální krouticí moment (N.m) _____ 98,4
Emisní norma _____ Stage IIIA

HYDRAULICKÝ SYSTEM

Čerpadla s plynule
měnitelným průtokem _____ Axiální pístové čerpadlo
Průtok hydraulického oleje (l/min) _____ 2 x 38,4
Průtok oleje zubovým čerpadlem (l/min) _____ 20,6
Maximální provozní tlak (bar) _____ 230
Průtok oleje přídavným
hydraulickým okruhem (l/min) _____ 59
Tlak v přídavném hydraulickém okruhu (bar) _____ 230

RYCHLOST OTÁČENÍ A POJEZDOVÁ RYCHLOST

Rychlost otáčení (ot/min.) _____ 8,9
Úhel natočení ramene (vlevo/vpravo) _____ 70°/60°
Pojezdová rychlost – pomalá
(1. převodový stupeň) (km/h) _____ 2,5
Pojezdová rychlost – rychlá
(2. převodový stupeň) (km/h) _____ 4,5

SPECIFIKACE CX55B

MOTOR

Objem (cm³) _____ 2189
Výkon (Hp/KW) _____ 43/32
Maximální krouticí moment (N.m) _____ 139,3
Emisní norma _____ Stage IIIA

HYDRAULICKÝ SYSTEM

Čerpadla s plynule
měnitelným průtokem _____ Axiální pístové čerpadlo
Průtok hydraulického oleje (l/min) _____ 2 x 57,1
Průtok oleje zubovým čerpadlem (l/min) _____ 33,8
Maximální provozní tlak (bar) _____ 230
Průtok oleje přídavným
hydraulickým okruhem (l/min) _____ 57,1
Tlak v přídavném hydraulickém okruhu (bar) _____ 230


RYCHLOST OTÁČENÍ A POJEZDOVÁ RYCHLOST

Rychlost otáčení (ot/min.) _____ 8,8
Úhel natočení ramene (vlevo/vpravo) _____ 70°/60°
Pojezdová rychlost – pomalá
(1. převodový stupeň) (km/h) _____ 2,8
Pojezdová rychlost – rychlá
(2. převodový stupeň) (km/h) _____ 4,6

PROVOZNÍ HMOTNOST

(včetně obsluhy, plné nádrže paliva a jedné lopaty)

		CX26B ZTS	CX30B ZTS	CX35B ZTS	CX39B ZTS	CX45B ZTS	CX50B ZTS	CX55B
NÁSADA	Typ	Dlouhá	Dlouhá	Dlouhá	Dlouhá	Dlouhá	Dlouhá	Dlouhá
Kabina	Tuna	2,70	2,84	3,50	3,90	4,54	4,92	5,30
Přístřešek	Tuna	2,38	2,70	3,36	3,76	4,39	4,78	N.A.

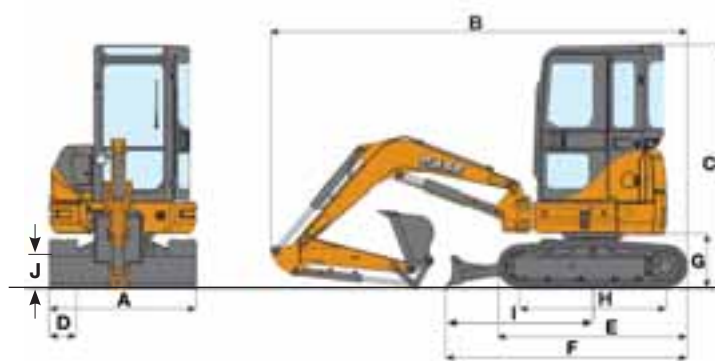

VŠEOBECNÉ ROZMĚRY


		CX26B ZTS	CX30B ZTS	CX35B ZTS	CX39B ZTS	CX45B ZTS	CX50B ZTS	CX55B
		Kabina	Kabina	Kabina	Kabina	Kabina	Kabina	Kabina
Poloměr otáčení zádě	mm	740	750	775	850	980	980	1080
A Maximální šířka	mm	1400	1500	1550	1700	1960	1960	1960
B Maximální délka	mm	3820	4130	4390	4710	5000	5230	5340
C Maximální výška	mm	2460	2500	2570	2570	2600	2600	2600
D Šířka pásu	mm	250	250	300	300	400	400	400
E Délka podvozku	mm	1870	1980	2000	2150	2330	2480	2480
F Délka podvozku s radlicí	mm	2260	2410	2550	2680	2780	2910	2910
G Výška od země k nástavbě	mm	480	520	570	570	635	635	635
H Rozteč kol pásu	mm	1490	1590	1540	1700	1820	1970	1970
I Radius radlice na úrovni terénu	mm	1350	1440	1550	1600	1630	1690	1690
J Výška radlice	mm	300	300	345	345	345	345	345

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY

(hmotnost je s plnou nádrží paliva, bez obsluhy, bez lžice)

		CX26B ZTS	CX30B ZTS	CX35B ZTS	CX39B ZTS	CX45B ZTS	CX50B ZTS	CX55B
NÁSADA	Typ	Dlouhá	Dlouhá	Dlouhá	Dlouhá	Dlouhá	Dlouhá	Dlouhá
Hmotnost (Kabina)	Tuna	2,59	2,73	3,34	3,74	4,35	4,73	5,11
Hmotnost (přístřešek)	Tuna	2,27	2,59	3,20	3,60	4,39	N.A.	N.A.
Maximální šířka	mm	1400	1500	1550	1700	1960	1960	1960
Maximální délka	mm	3820	4130	4390	4710	5000	5230	5340
Maximální výška	mm	2460	2500	2570	2570	2600	2600	2600

MINIRYPADLA MODELOVÉ ŘADY B

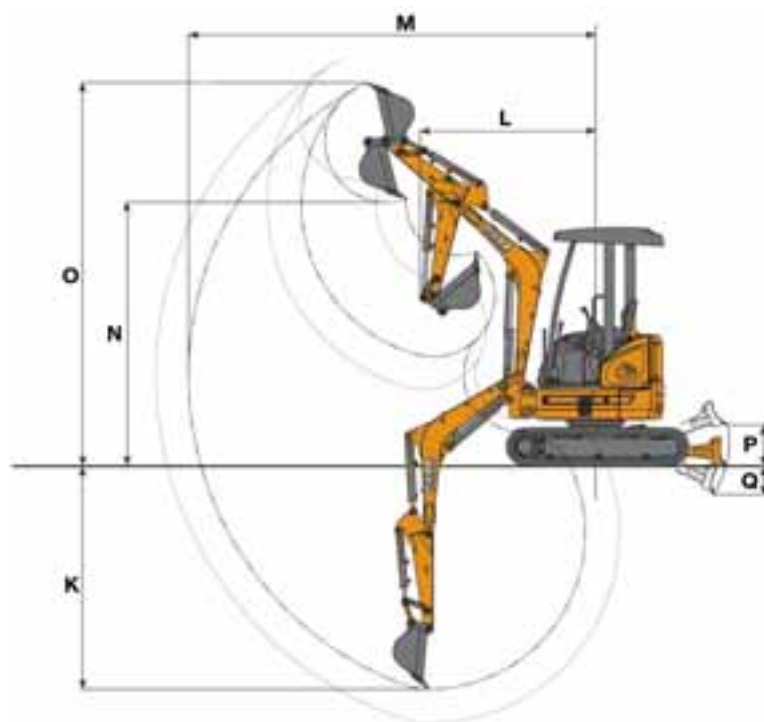

VÝKONNOVÉ PARAMETRY

		CX26B ZTS	CX30B ZTS	CX35B ZTS	CX39B ZTS	CX45B ZTS	CX50B ZTS	CX55B ZTS
NÁSADA	type	Long	Long	Long	Long	Long	Long	Long
Násada	mm	1330	1370	1470	1590	1700	1870	1870
Tloušťka lopaty	mm	450	600	500	600	650	700	700
Trhací síla násady	kN	12,0	13,0	15,0	17,0	20,0	23,6	23,6
Trhací síla lopaty	kN	19,3	22,0	27,4	27,4	35,3	35,3	35,3
K Maximální hloubkový dosah	mm	2650	2790	3100	3350	3660	3900	3900
L Minimální poloměr otáčení od osy (Kabina/přístřešek)	mm	2070/1900	2080/1880	2280/2000	2340/2070	2430/2200	2580/2230	2580
M Maximální vodorovný dosah	mm	4520	4890	5200	5500	5920	6190	6190
N Maximální vyklápěcí výška (Kabina/přístřešek)	mm	2650/2950	3170/3380	3200/3550	3430/3760	3790/4100	3840/4290	3840
O Maximální výškový dosah (Kabina/přístřešek)	mm	3850/4190	4470/4690	4580/4960	4800/5160	5340/5680	5380/5880	5380
P Blade max lifting	mm	425	445	560	540	505	495	495
Q Blade max lowering	mm	290	335	410	440	325	375	375

ZVEDACÍ KAPACITA

ve 2 m od osy otáčení

		CX26B ZTS		CX30B ZTS		CX35B ZTS		CX39B ZTS		CX45B ZTS		CX50B ZTS		CX55B ZTS	
															
Úroveň terénu	Tuna	0,9	0,6	1,1	0,8	1,1	0,9	1,4	1,3	1,4	1,4	1,6	1,6	1,9	1,9
1 m pod úroveň terénu	Tuna	1,0	0,7	1,1	0,8	1,1	0,9	1,6	1,3	2,1	1,6	2,8	1,8	2,9	2,2
2 m pod úroveň terénu	Tuna	0,7*	0,7*	0,7	0,7	1,1	0,9	1,5	1,4	2,1	1,7	2,8	1,9	3,7	2,2

POZNÁMKA: Výše uvedené rozměry, hmotnosti a objemy, stejně tak jakákoliv použitá data jsou pouze přibližná a jsou předmětem změn běžných výrobních technik.

* 1,5 m pod úroveň terénu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací číslo	Popis	CX26B ZTS	CX30B ZTS	CX35B ZTS	CX39B ZTS	CX45B ZTS	CX50B ZTS	CX55B
747973	RYCHLOSPOJKY PRO PŘÍD. HYDRAULICKÝ OKRUH Č. 1	X	X	X	X	X	X	X
747630	LOPATA 300 mm	X	X					
747633	LOPATA 350 mm	X	X					
747636	LOPATA 450 mm	X	X					
747639	LOPATA 500 mm	X	X					
747625	LOPATA 600 mm	X	X					
747940	MANIPULACE S BŘEMENEM 2-2,5 TUNA	X	X					
747631	LOPATA 300 mm			X	X			
747634	LOPATA 350 mm			X	X			
747637	LOPATA 450 mm			X	X			
747640	LOPATA 500 mm			X	X			
747641	LOPATA 600 mm			X	X			
747626	LOPATA 700 mm			X	X			
747936	MANIPULACE S BŘEMENEM 3-3,5 TUNA			X	X			
747939	KLIMATIZACE 3-3,5 TON			X	X			
747977	PŘEDNÍ OCHRANNÝ KRYT KABINY (pouze u modelů s kabinou)			X	X	X	X	X
747974	PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ OKRUH Č. 2			X	X	X	X	X
747638	LOPATA 450 mm					X	X	X
747628	LOPATA 550 mm					X	X	X
747642	LOPATA 600 mm					X	X	X
747629	LOPATA 650 mm					X	X	X
747643	LOPATA 700 mm					X	X	X
747627	LOPATA 750 mm					X	X	X
747934	MANIPULACE S BŘEMENEM 4-5 TON					X	X	X
747938	KLIMATIZACE 4-5 TON					X	X	X
747328	KRÁTKÁ NÁSADA						X	
747333	DLOUHÁ NÁSADA						X	X
9552600	GUMOVÉ PÁSY						X	X
9553600	OCELOVÉ PÁSY						X	X

Standardní a volitelné příslušenství se může lišit v závislosti na zemi, ve které je zařízení používáno.
Ilustrační zobrazení se může lišit v závislosti na konfiguraci stroje v dané zemi.



**CNH INDUSTRIAL
DEUTSCHLAND GMBH**
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH INDUSTRIAL FRANCE, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH INDUSTRIAL - UK
First Floor, Barclay Court 2,
Heavens Walk,
Doncaster - DN4 5HZ
UNITED KINGDOM

CNH INDUSTRIAL - SOUTH AFRICA
Waterfall Business Park
Bekker Street, Howick Close
1685 Midrand - Johannesburg
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**CNH INDUSTRIAL
MAQUINARIA SPAIN, S.A.**
Avda. José Gárate, 11
28823 Coslada (Madrid)
ESPAÑA

CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA
Strada di Settimo, 323
10099 San Mauro Torinese (TO)
ITALIA

**CASE CUSTOMER CENTRE
PARIS**
RN 330 - Penchard
77122 - Monthyon
FRANCE

CNH INDUSTRIAL - MIDDLE EAST
DAFZA - Dubai Airport Free Zone
West Wing 4 B, Office 642
P.O. Box 54588, Dubai,
UNITED ARAB EMIRATES

NOTE: Standard and optional fittings can vary according to the demands and specific regulations of each country. The illustrations may include optional rather than standard fittings - consult your Case dealer. Furthermore, CNH Industrial reserves the right to modify machine specifications without incurring any obligation relating to such changes.

Conforms to directive 2006/42/EC

CASE Customer Assistance
00800-2273-7373

The call is free from a land line.
Check in advance with your Mobile Operator if you will be charged. Toll free number not available from all calling areas.